

Beschreibung

Polyesterklebebänder mit einer speziellen Kleberbeschichtung, die sehr gut auf silikonisierten Flächen haftet. Damit sind die Klebebänder besonders geeignet für das Endlosmachen von silikonisierten Folien oder Papieren.

CMC 30823 hat eine silikonisierte Rückseite, somit ist eine unterbrechungsfreie silikonisierte Oberfläche möglich.

CMC 10730 ist doppelseitig klebend und damit für Überlappungs-Spleisse geeignet.

CMC 10617 ist das Standardklebeband zum Spleißen von silikonisierter Bahnware.

Technische Daten

Farbe	CMC 10617 transparent, rot, grün
	CMC10730, CMC30820 transparent
Folienstärke	0,025 mm
Klebkraft	3 N / 10 mm
Reißdehnung	...
Reißkraft	... N/cm
Einsatztemperatur	0..... 100°C
Verarbeitungstemp.	+5 ... 40°C
Lagerung	lichtgeschützt, trocken Im Originalkarton bei etwa +5 ... +20°C

Verarbeitungshinweise

- Eine Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten wird empfohlen
- Die Untergründe müssen trocken und frei von Trennmitteln sein. Lose oder poröse Untergründe müssen vorbereitet werden (z.B. Schleifen oder Vorbehandlung mit Primer).
- Die Verträglichkeit mit den zu beklebenden Oberflächen ist vorab zu prüfen (z.B. Weichmacherwanderung aus Kunststoffen heraus)
- Bei der Anbringung sollte ein größerer Druck ausgeübt werden, um eine gute Verbindung mit dem Untergrund zu erreichen.

Weitere Informationen auf Anfrage


Hinweis

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Technische Änderungen vorbehalten.

CMC 10617, CMC 10730, CMC 30820 Spleiss-Klebebänder



Anwendung

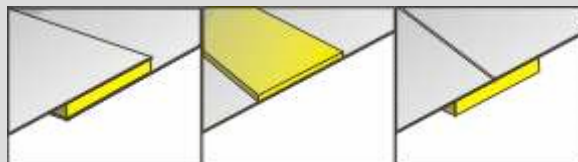

Die Bänder werden als Spleiss-Band verwendet zum Endlosmachen bei der Folien- und Papierverarbeitung. CMC 10730 zum Selbstklebend-Ausrüsten von Silikonprofilen oder -folien mit Kleber

Lieferform:

Rollenlänge	66 m
Rollenbreite	25 mm, 50 mm oder auf Anfrage
Hülsendurchmesser	76 mm

Die Bänder entsprechen der RoHS-Verordnung und enthalten keine verbotenen Stoffe (Blei, Chrom VI, Quecksilber, Kadmium).

Stand Januar 2006